



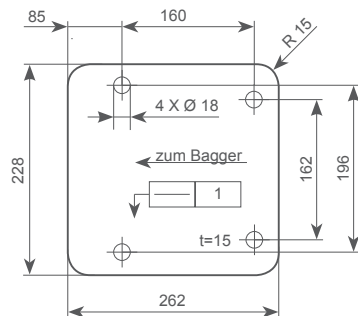


Datenblatt

RAMMER Hydraulikhammer

Excellence line 155E

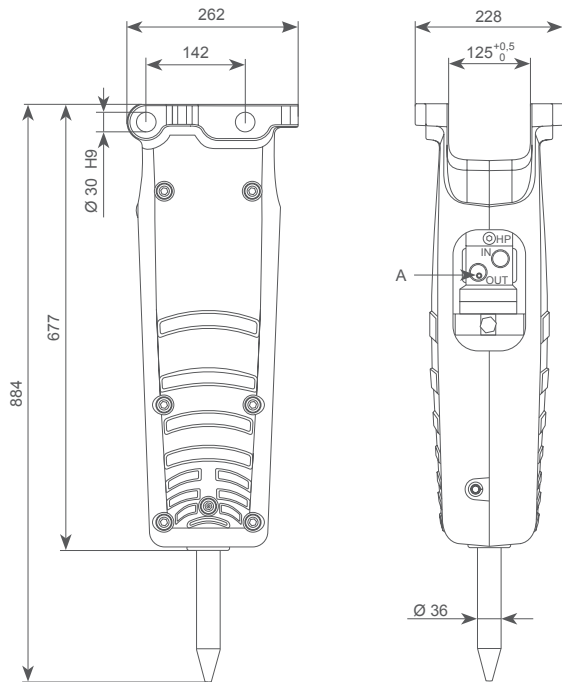

Einsteckwerkzeuge:

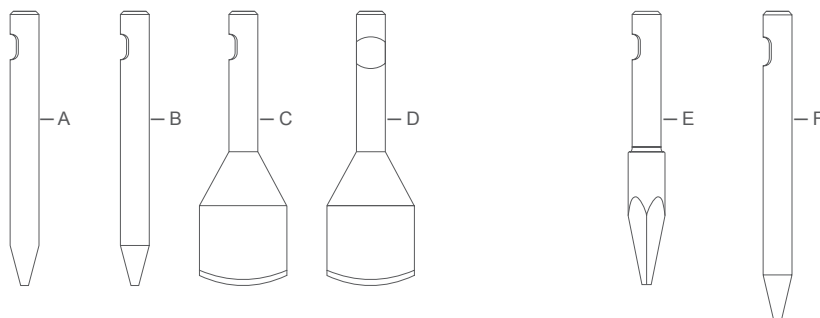

- Inklusive Standard-Anbauplate und Standard-Meißel.
- Mindesteinstellung = aktueller Betriebsdruck + 50 bar.
- Garantierter Schalleistungspegel LA in dB(A), gemäß EU-Richtlinie 2000/14/EG. Der gemessene Schalldruckpegel (Lp) in dB(A) sind in der Klammer. (...)
- Das zulässige Gewicht des Anbaugerätes beim Hersteller des Trägergerätes erfragen bzw. freigeben lassen. Die Anforderungen der Anwendung bitte beachten.
- Die „nozzle“ Baugröße muss korrespondieren zur tatsächlichen Ölmenge des Trägergerätes. Bitte kontaktieren sie dazu Ihren Händler.
- Tatsächliche Schlagzahl ist abhängig von Öldruckflussmenge, Ölviskosität, Temperatur und dem zu brechenden Material.

Sandvik hat diese Unterlagen sorgfältig erstellt, haftet aber nicht für Fehler oder falsche Interpretation. Lahti im Dezember 2018 – JS

Einsatzgewicht ①	kg	90
Betriebsdruck	bar	80...130
Druckbegrenzung ②	bar	220
Öldurchflussbereich	l/min	15...33
Rückstaudruck max.	bar	20
Aufnahmeleistung	kW	7,15
Meißeldurchmesser	mm	36
Garantierter Lärmpegel ③	dB(A)	119 (115)
Gewicht des Trägergerätes ④	t	0,8...1,8

Vibrations- und Schallgeschützt	hochwirkungsvoll als Serie
Schmierung mit der Handpresse	Meißelpaste # 902045
RD3 / My Fleet	Serie

A = FBE ⁺ System benötigt ein nozzle kit ⑤	166373 v 166378 v 166381
---	--------------------------

Schlagzahl ⑥	min ⁻¹	1.000...2.600
--------------	-------------------	---------------

Anschlüsse	
IN - min. 12 mm Innendurchmesser	BSPP ½"
OUT - min. 12 mm Innendurchmesser	BSPP ½"
Anschluss für Arbeiten unter Wasser	nein
Farbe	RAL2002 RAMMER
Öltemperatur	-20...80 °C
Ölviskosität	20...1000 cSt

Einsteckwerkzeuge	order code	Nutzlänge
A - Flachmeißel	BH401	220 mm
B - Spitzmeißel	BH403	220 mm
C - Spaten, parallel zum Ausleger (100 mm)	BH405	230 mm
D - Spaten, quer zum Ausleger (100 mm)	BH406	230 mm
E - Pyramidenmeißel (Ø2- 48 mm)	BH403K3	221 mm
F - langer Spitzmeißel	BH408	300 mm

Sandvik Mining and Construction Oy • Taivalkatu 8, P.O. Box 165 • FI-15101 Lahti

www.rammer.com/de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten